

ATLAS. SE

Отказоустойчивая двухконтроллерная
СХД начального уровня



ATLAS.



Оперативная память
(каждый контроллер)

32 - 512

GB
ECC REG

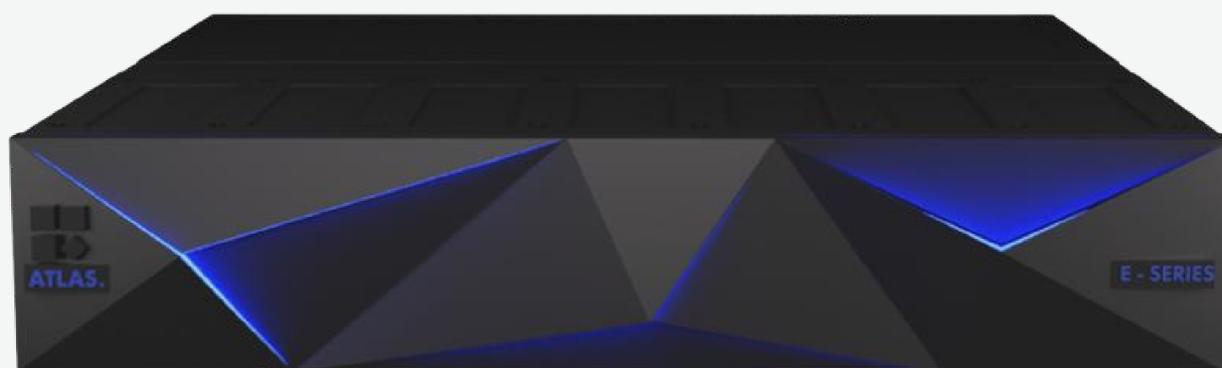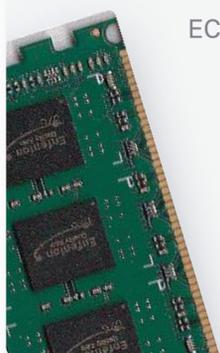

Техническая
поддержка

24/7

Поддержка
производителя

Обновления

0 ₺

На весь период

Емкость

NL-SAS

До 1,84 PB

SAS SSD

До 1,47 PB

Поддерживаемые диски

SAS SSD

NL-SAS HDD

Производительность (x86)

до 300

 KIOPS

Встроенные порты (на контроллер)

2 x 10
Gbps Ethernet

SFP+4x1
Gbps Ethernet RJ-45

2 x
MiniSAS HD (SFF8644)

Дополнительные порты (на контроллер, один слот расширения)

2/4 x
Fibre Channel 16 Gbps

2 x
Fibre Channel 32 Gbps

Размеры (Д x Ш x В)

2U: 550 × 448 × 88 мм

Форм-фактор

4U 24x3,5" SAS 12 Gb/s

2U 24x2,5" SAS 12 Gb/s

Скорость подключения

До 128 Gb/s FC (4 порта 32 Gb/s)

До 100 Gb/s Ethernet (4 порта 25 Gb/s)

Процессоры

Процессоры Intel Xeon E5 v4

Блоки питания

800Вт 80+ Platinum 1+1 избыточное
питание

Функциональные возможности

RAID0, RAID1, RAID5, RAID6 RAID10

ACTIVE-ACTIVE (Синхронный ввод-вывод)

Автоматическая балансировка нагрузки
по контроллерам и портам подключения

iSCSI, FC

All-flash и Гибридные конфигурации

Hot-spare Disks, Widget management, CLI,
Ролевая модель доступа, ATLAS Over-
provisioning, Fail-over Testing, Stress
Testing Tools, Real-time monitoring

Характеристики электропитания

Вход AC: 100-240V, 47-63Hz

Выход DC: +12V_SB, +12V

Поддержка дисковых полок расширения

NL-SAS HDD 3,5" 7.2K 10TB, 12TB, 14TB,
16TB, 18TB

Накопители SAS SSD 2,5" 1DWPД 960 GB,
1.92TB, 3.84TB, 15.36TB, 30.72TB

SAS SSD 2,5" 3DWPД 800GB, 1.60TB,
3.20TB, 6.4TB

24x3.5" 4U SAS 12 Gb/s Dual expander

24x2.5" 2U SAS 12 Gb/s Dual expander

Техническая поддержка

Поддержка от производителя 5 и более
лет 24/7.

Обновление управляющей операционной
системы ATLAS.Storage management
бесплатно на весь период действия
поддержки.